



XS4 LOCKER SPINDSCHLOSS

MODELL Lx050xxx

Elektronisches Spindschloss für z.B.
Spinde, Schränke, Schaukästen,
Kisten, Vitrinen, Medikamenten-
schränke etc.

TECHNOLOGIEN

| | |
|----------------------|---|
| MIFARE ¹⁾ | ● |
| BLE | ● |
| LEGIC ²⁾ | ● |
| HID ³⁾ | ● |
| Picopass | — |

PROGRAMMIERARTEN

| | |
|------------------------------|---|
| Smile (Kartenprogrammierung) | — |
| ROM | — |
| SVN (R/W) | ● |
| Wireless (RFnet) | — |
| Wireless (BLUEnet) | ● |
| SALLIS | — |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Leseinheit (H x B x T) | 105,0 x 54,0 x 28,0 mm |
| Abmessungen Schlosskasten (H x B x T) | 100,0 x 110,5 x 25,0 mm |
| Türstärken | 10 bis 50 mm, für Türstärken unter 10 mm und über 40 mm sind Distanzplatten bzw. Distanzhalter erhältlich (siehe Zubehör) |
| Riegelvorschub | 15 mm, eingebauter Riegel im Schlosskasten |
| Batterien | 3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V) |
| Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz | Bis zu 75.000 ⁴⁾ |
| Protokollierung | Max. 2.275 Ereignisse ⁵⁾ (abschaltbar) |
| Temperaturbereich Außenseite | -20 °C bis +60 °C |
| Temperaturbereich Innenseite | 0 °C bis +50 °C (mit Lithium-Batterien -20 °C bis +60 °C) ⁶⁾ |
| IP-Klasse | IP56 ⁷⁾ |
| Zertifizierungen ⁸⁾ | CE, FCC |
| Besonderheit | Standardmäßig mit antimikrobieller BioCote® Silber-Ionen-Beschichtung ausgestattet |

Sonstiges

Batterien, Elektronik und Schließmechanismus auf der Türinnenseite. XS4 Locker BLE kann in ProAccess SPACE als Locker oder Tür konfiguriert werden. Als Locker unterstützt er mit SPA-OPT-0036 Wireless BLUEnet. Als Tür unterstützt er mit SPA-OPT-0033 Wireless BLUEnet sowie SVN-Flex. In der Wireless-Version inkl. Funktionen zur Statusüberwachung. Sämtliche Kommunikation mit dem XS4 Locker BLE erfolgt verschlüsselt. Notöffnung über tragbares Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

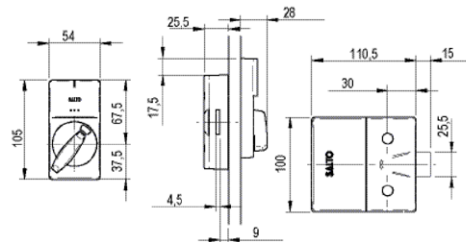
| | |
|---------------------|---------------------|
| Farbe Schlosskasten | Anthrazit |
| Farben Leseinheit | Weiß oder Anthrazit |

ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Distanzplatte für Blechtüren bis 10 mm Stärke | 10 mm: Ref. SP220640 15 mm: Ref. SP220640-15 |
| Distanzhalter für Türstärken über 40 mm | Ref. SP220333-20 |

BETRIEBSMODI

| | |
|----------------------|---|
| Feste Spindzuordnung | Ein oder mehrere Identmedien öffnen/verschließen einen bestimmten Spind. Optional ohne Medium verschließbar. BLUEnet, JustIN Mobile BLE/ NFC (HCE) werden unterstützt. |
| Freie Spindzuordnung | Spind wird mittels eines Identmediums verschlossen und kann nur von diesem geöffnet werden. Optional besteht die freie Zuordnung permanent oder einmalig. BLUEnet und JustIN Mobile NFC (HCE) werden unterstützt, JustIN Mobile BLE wird nicht unterstützt. |

Abmessungen**Schlosskasten**

- ¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- ²⁾ LEGIC prime und advant; nicht mit BLE verfügbar.
- ³⁾ HID iCLASS.
- ⁴⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie und Benutzungsintensität, mit BLE: 60.000 Öffnungen.
- ⁵⁾ Mit BLUEnet: 1.861 Ereignisse.
- ⁶⁾ Bei Verwendung von Lithium-Batterien eingeschränkte Anzeige des Batteriestands.
- ⁷⁾ Schlosskasten innen darf nicht mit Spritzwasser gereinigt werden.
- ⁸⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de